

SILICOTEC

Réf : AE 5190

LUBRIFIANT A BASE DE SILICONE

CARACTÉRISTIQUES:

Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.

Incolore et ne tache pas les surfaces. Evite l'adhérence sur tous les supports.

Lubrifiant pour serrures et micro-mécanismes.

Améliore le glissement du bois, du carton, des textiles et de certains plastiques.

Empêche le collage lors du démoulage du plastique.

Anti-condensation / Étanchéité : câblage électrique, voitures et bateaux.

Il est également utile pour lubrifier les joints, charnières, glissières, serrure, caoutchouc de portières de voiture. Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération. Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.

Il est recommandé pour le passage de faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.

Résiste à des températures de -50 °C à +200 °C.

MODE D'EMPLOI:

Agiter l'aérosol avant l'usage. Pulvériser uniformément sur l'ensemble du support à traiter à environ 20 cm de distance. Dans le cas du lustrant, uniformiser avec un chiffon sec et propre.


CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Type de silicone : huile

Gaz propulseurs : Butane et propane

Couleur : incolore

Odeur : trichloréthylène

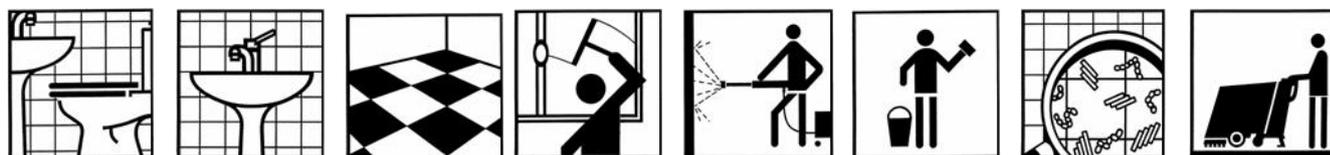

Le contenu de cette documentation ne nous oblige en aucune façon à accepter une quelconque responsabilité quant à son application dans un cas particulier.