



TASKI swingo 750 B

Autolaveuse à batteries

L'autolaveuse TASKI swingo de JohnsonDiversey vous offre:

- Des performances de nettoyage inégalées
- Une productivité et une manœuvrabilité remarquables
- Une excellente ergonomie
- Une maintenance rapide et simple



Performance

Grâce à une pression homogène, le suceur et les brosses épousent parfaitement le profil du sol. Le résultat est une élimination totale de la saleté. Le suceur en forme de U permet une absorption optimale de la saleté sur toute la surface de travail. Des lamelles spéciales et une aspiration directe permettent une aspiration exceptionnelle et l'absorption des plus grosses particules (comme les mégots de cigarettes) sans se bloquer.

Productivité et manœuvrabilité

Le système CSD breveté réduit la consommation de produit jusqu'à 50 % grâce au dosage du détergent adapté à la vitesse. Le système de double essieu permet de faire pivoter la machine sur place, garantissant une manœuvrabilité maximale ainsi qu'un maniement et un transport simplifiés.

Ergonomie

La poignée ergonomique permet de travailler sans fatigue et avec un confort maximal, quelle que soit la taille de l'utilisateur.

Toutes les fonctions de la machine peuvent être activées à partir de la même position de travail, ce qui garantit une utilisation très simple et en toute sécurité.

Maintenance

Les points de maintenance jaunes optimisent l'efficacité et facilitent la formation. La conception facilitant l'entretien assure une maintenance rapide et simple.

Données techniques

Rendement théorique (Economy/Power)	1290/1935 m ² /h
Largeur de travail	430 mm
Largeur d'aspiration	680 mm
Réservoir d'eau propre nominal	33 l
Réservoir d'eau usée nominal	30 l
Puissance nominale	900 W
Tension nominale	24 V
Capacité batterie	50-70 Ah/C5
Autonomie batterie nominale	2 h
Poids machine /prête à fonctionner (Economy/Power)	150/155 kg
Dimensions (L x l x H)	1119 x 459 x 1124 mm
Rayon de braquage	1119 mm
Diamètre des brosses	1x 430 mm
Pression des brosses (Economy/Power)	32/35 kg
Vitesse marche avant (Economy/Power)	3/4.5 km/h
Longueur du câble du chargeur BMS	2.5 m
Niveau sonore	58 dB(A)
Protection anti-éclaboussures	IPX3
Classe de protection	—
Homologation	TÜV, ÖVE

JohnsonDiversey
Clean is just the beginning



TASKI swingo 750 B est disponible dans les versions suivantes

Model	Eco	Economy BMS
Numéro d'article	7510367	7510369
Battery Management System (BMS)		X
Traction sur roues (WD+CSD)		

Accessoires /Accessoires additionnels

Accessoires	Numéro d'article
Plateau entraîneur 43 mm	7510829
Brosse à récurer 43 mm	8504750
Brosse à récurer le béton lavé 43 mm	8504800
Brosse à récurer abrasive 43 mm	8504780
Plusieurs Polyester-et Contact Pads (Ø 43 mm)	

Accessoires optionnels	Numéro d'article
Roues de traction PU brun	17605-10 (seulement pour Model Power)
Roues de traction PU vert (adhérence optimale)	17606-50 (seulement pour Model Power)
Cylindre de pilotage PU 100 mm	17605-71

Abréviations /Description

BMS: Battery Management System


Le chargeur intégré dans la machine avec protection contre le déchargement excessif et processus de chargement surveillé permet un chargement facile et rapide de la batterie.

WD: Wheel Drive /entraînement des roues

La vitesse réglable en continu (marche avant jusque 4.5 km/h, marche arrière jusque 2.5 km/h) permet un travail ergonomique et sans fatigue et augmente la productivité par rapport aux machines traditionnelles.

CSD: Cleaning Solution Dosing /contrôle de la solution dosée

Le système CSD breveté garantit toujours la même quantité de solution au mètre carré – quelle que soit la vitesse de travail. La quantité souhaitée de solution au mètre carré peut être réglée. Le CSD augmente la productivité de 50 % par rapport aux systèmes classiques.

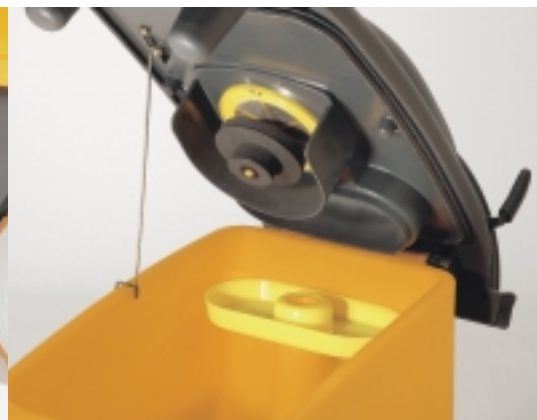

JohnsonDiversey Belgique
 Haachtsesteenweg 672
 BE – 1910 Kampenhout
 Tel. + 32 16 61 77 77
 Fax. + 32 16 60 53 95
www.johnsondiversey.be

JohnsonDiversey
 Clean is just the beginning

